



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014 - 2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE FESR)



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE "M. LENTINI - A. EINSTEIN"**

Tel.Fax 099.8867272 - 099.8862888

e-mail taisoo600g@istruzione.it - posta cert taisoo600g@pec.istruzione.it

sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it

C.F. 90002460732 – C.M. TAISoo600G – C.U.U. UFXDQ4

Via P. Impastato, 1 – 74017 MOTTOLA (TA)

IISS "M.LENTINI - A.EINSTEIN" - MOTTOLA
Prot. 0008901 del 29/11/2019
04-06 (Entrata)

ALL' ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI ATTI DEL PROGETTO

VERBALE DI COLLAUDO

PROGETTO PON- FESR per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti "L'AMBIENTE CHE VORREI, TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE" Cod. Id 10.8.1.B2 FESR-PON-PU-2018-18 CUP 167D17000110007 - modulo "AMBIENTE & SALUTE" - CIG Z9226419AB

I.I.S.S. "M. LENTINI - A. EINSTEIN" MOTTOLA (TA) SEDE plesso "M. LENTINI"

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di novembre, con inizio alle ore 11:00 presso la sede dell'Istituto "M. LENTINI" in via Giusti,1 in Mottola (TA), si è proceduto per effettuare il collaudo delle forniture finalizzate alla riqualificazione in chiave pluridisciplinare di spazi laboratoriali già esistenti e interventi di aggiornamento in chiave digitale e innovativa di altri laboratori con strumentazione all'avanguardia, relative al progetto PON-FESR in epigrafe, giusto incarico conferito con atto dal dirigente scolastico, prot. N. 3999/04-06 del 28/05/2019 alla sottoscritta esperto collaudatore prof.ssa **Trisolini Raffaella**.

Le operazioni di collaudo riguardano la fornitura relativa al **Modulo AMBIENTE & SALUTE** del **PROGETTO PON- FESR per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti "L'AMBIENTE CHE VORREI, TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE" Cod. Id. 10.8.1.B2-FESR-PON-PU-2018-18 CUP 167D17000110007 CIG Z9226419AB** con procedura di acquisto tramite RDO su MEPA n.2243568 per un importo di € 12.591,00 + IVA, per un totale di € 15.361,02

Sono presenti:

- il sig. VITO CITO rappresentante della ditta aggiudicatrice e fornitrice **ABINTRAX S.R.L.** P.I. (07644780723) con sede in via Marina del Mondo n. 62- 70043 Monopoli (BA);
- il docente collaudatore prof.ssa **Trisolini Raffaella** giusto incarico conferito con atto dal dirigente scolastico, prot. N.3999/04-06 del 28/05/2019.

La ditta procede alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali delle attrezzature di cui alla Scheda Tecnica.

La ditta procede alla consegna e all'installazione delle forniture in base alle prescrizioni contrattuali.

Il collaudatore alla presenza del rappresentante della ditta fornitrice, procede alle operazioni di collaudo delle forniture:

- verifica la conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche dichiarate in sede di offerta e indicate nel capitolato tecnico relativo al Modulo "AMBIENTE & SALUTE" allegato al disciplinare d'incarico RDO n. 2243568
- effettua test diagnostici tesi ad accertare la rispondenza della fornitura ai requisiti di funzionalità richiesti in sede di progetto e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature fornite.

I risultati si riportano nella seguente tabella:

MODULO AMBIENTE & SALUTE					
	Descrizione fornitura				Conformità
Materiale/attrezzatura Specificata richiesta	Requisiti minimi richiesti e offerti dalla ditta. Caratteristiche tecniche dei prodotti	Quantità	Prezzo unitario €	Importo Totale Iva esclusa €	si/no
SPETTROFOTOMETRO UV-VIS BORMAC ONDA UV-30/31 + PC DESKTOP HP 290 G2 p/n 6BE60EA + MONITOR 18.5" PHILIPS V-LINE 193V5LSB2 + SOFTWARE	SPETTROFOTOMETRO UV/VIS con scansione ad alte prestazioni per le applicazioni di controllo qualità. Campo spettrale: 190 - 1100 nm-Banda passante: 2 nm- Sistema ottico: Singolo raggio, Reticolo 1200 linee/mm-Accuratezza delle lunghezze d'onda: $\pm 0,5$ nm-Precisione delle lunghezze d'onda: $\pm 0,3$ nm-Risoluzione: 0,1 nm Accuratezza fotometrica: $\pm 0,3\%$ T Precisione fotometrica: $\pm 0,2\%$ T Intervallo fotometrico: 0...200 %T, - 0,3...3 A, 0...9999 Conc- Luce diffusa : $\leq 0,05\%$ T @ 320, 360nm Stabilità fotometrica: $\pm 0,001$ A/h @ 500 nm- Display: Graphic LCD (480x272 Pixels)- Modalità operativa: %T, Abs, Energia-Rivelatore: Fotodiodi al silicio Supporto celle in dotazione: Supporto per 4 cuvette quadrate da 10mm Cuvette in dotazione: 4 cuvette in vetro ottico da 10mm- Sorgente luminosa: Deuterio/Tungsteno-Interfaccia: Porta USB, Porta parallela PC DESKTOP HP 290 G2 p/n 6BE60EA* Descrizione del prodotto: HP 290 G2-micro tower- Pentium Gold G5500 3.8 GHz-4GB- 1TB- italiana Tipo: personal computer microtower Processore 1 x Intel Pentium Gold G5500 / 3.8 GHz (Dual-Core) Memoria cache 4 MB Cache per processore 4 MB RAM 4 GB DDR4 SDRAM - non ECC Storage controller SATA Disco rigido 1 x 1 TB - SATA-7200 rpm;- memorizzazione ottica: Masterizzatore DVD Controller grafico Intel UHD Graphics 630-Networking GigE-Alimentazione 120/230 V c.a. (50/60 Hz)-SO in dotazione Windows 10 Pro Edizione a	1	5.038,00	5.038,00	si

	64 bit-Dimensioni (LxPxH) 17 cm x 27.75 cm x 33,8 cm Peso 5.4 kg Garanzia del produttore: garanzia limitata-parti e manodopera- 1 anno- on-site MONITOR 18.5" PHILIPS V-LINE 193V5LSB2 Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 18.5"- Rapporto d'aspetto: 16:9 Risoluzione nativa: 1366 x 768 A 60 Hz Pixel Pitch 0.3 mm-Luminosità 200 cd/m²-Rapporto di contrasto 700:1 / 1000000:1 (dinamico)-Tempo di risposta 5 ms- Supporto colore 16,7 milioni di colori- Connettori di ingresso VGA-Regolazione posizione display: Inclinazione-Colore:Nero testurizzato,black hairline Dimensioni (LxPxH) - con supporto: 43.7 cm x 17 cm x 33.8 cm – Peso: 2.15 kg-Standard ambientali: Certificato ENERGY STAR EPEAT Silver-Standard di conformità: Plug and Play,con certificazione FCC ClasseB,TUV,BSMI,GOST,SASO,SEM KO,PSB,DDC/CI,RoHS,Senza piombo,ISO 9241-307,WEEE <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>				
REATTORE COD. AL32 CON COPERCHIO BORMAC 84189303 / VELP ECO8 VF101A0127	Reattore COD con coperchio Dotato di 8 alloggiamenti da mm 16 e una postazione da mm 22 di diametro. Temperatura regolabile a 100 °C e a 148 °C ± 1,0 °C. Timer regolabile 30-60-120 min. o continuo, protezione al surriscaldamento, con allarme acustico e spegnimento automatico. Blocco riscaldante in metallo con struttura esterna protetta con vernice epossidica. Alimentazione 230V/50Hz. <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>	1	€ 875,00	€ 875,00	si
REAGENTI COD-TEST IN CUVETTA BORMAC 84207103	COD - Tests in cuvetta. 0-150 mg/l. Confezione da 25 tests-esente da mercurio	5	50,00	250,00	si
REAGENTI COD- STANDARD BORMAC 84208033	Standard COD - 100 mg/l. - 1x30 ml.	5	40,00	200,00	si
FOTOMETRO DA BANCO MOD. AL 450 MULTIDIRECT	Fotometro controllato da microprocessore con tastiera ergonomicamente studiata e un ampio display grafico. É equipaggiato con un vasto range di metodi pre-programmati basati sui provati range dei reattivi AQUALITIC in compresse, liquidi, vial-test e in polvere (VARIO). L'utilizzatore può comunque memorizzare i propri metodi. Sette batterie ricaricabili standard (fornite) assicurano un facile uso sul campo. Queste batterie standard sono disponibili in tutto il mondo a facilità da sostituire. Il controllo "intelligente" di carica integrato nell'unità consente di usare lo strumento anche mentre è in ricarica (usando il "power pack" fornito). Il MultiDirect può anche lavorare senza "power pack" ma usando	1	1.400,00	1.400,00	si

	batterie alcaline-manganese. L'intera unità, il comparto di misura (il componente critico di ogni fotometro) e il compartimento delle batterie sono assolutamente a tenuta stagna, assicurando che l'acqua non può entrare in contatto con i componenti elettronici. Display Grafico. Ottica fino a 6 LED compensati in temperatura, canale di riferimento interno, fotodiodo nella camera protetta del campione Lunghezze d'onda 6 lunghezze d'onda in una unità, 1 = 430 nm $\pm$ 1 nm; 2 = 530 nm $\pm$ 1 nm; 3 = 560 nm $\pm$ 1 nm; 4 = 580 nm $\pm$ 1 nm; 5 = 610 nm $\pm$ 1 nm; 6 = 660 nm $\pm$ 1 nm. Interfaccia RS232 per stampante e connessione PC. Scarico dati Software e metodi possono essere aggiornati tramite Internet Operatività Tastiera sensibile al tocco con avviso sonoro. Resistente a acidi e solventi.. Alimentazione 7 batterie Ni-Cd (AA/Mignon) ricaricabili. Dimensioni (L x P x A) 265 x 195 x 70 mm. Condizioni ambientali Fino a 90% umidità (non condensata) . Da 0 a 50 °C circa. Auto-spegnimento Dopo circa 20 min. dall'ultimo tocco di tasto, senza perdita di dati. Auto-controllo Premendo il tasto ON/OFF e dopo 200 misure Capacità di memoria Circa 1000 serie di dati con data, ora e numero di registrazione. Approvazione CE <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>				
CONDUTTIMETRO DA TAVOLO MOD. COND 51+	Conduttimetro da banco digitale a microprocessore, con display retroilluminato, visualizzazione simultanea della Conducibilità/TDS, della Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura. Funzione "Stabilità". Cambio scala automatico e compensazione della temperatura automatica e manuale (0...80 °C). Temperatura di riferimento regolabile (15...30°C) e costante di cella (C= 0,1; 1; 10) selezionabile. Taratura automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard (84; 1413 μS e 12,88; 111 mS) ed 1 valore definito dall'utente. Messaggi di auto-diagnosi, garanzia di 3 anni sulla parte elettronica. Campo di misura: (con cella C=1) 0,0...199,9 mS / TDS: 0...100 g/l / °C 0,0...100,0 (0,1 °C). Completo di cella 2301T (C=1) a 2 elettrodi con sensore di temperatura incorporato, supporto porta elettrodo, soluzioni standard, alimentatore a rete e istruzioni per l'uso. <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>	2	477,00	954,00	si

PHMETRO DA BANCO DIGITALE PH50+ DHS	pHmetro da banco digitale a microprocessore con gestione dei sensori digitali DHS, con ampio display retroilluminato con compensazione manuale o automatica della temperatura . Visualizzazione simultanea del pH (mV), Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura. Funzione "Stabilità" ed impostazione dei criteri di stabilità della misura (Low-Med-High). Taratura automatica fino a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST, USA (8 valori) e 2 valori definiti dall'utente. Garanzia di 3 anni sulla parte elettronica. Campo di misura: pH 0,00...14,00 (0,1-0,01pH); mV $\pm$ 1000 (1 mV); °C 0,0...100,0 (0,1 °C). Completo di elettrodo mod. 201T con sonda di temperatura incorporata, cavo fisso con spina BNC e connettore RCA per sensore di temperatura, supporto porta elettrodo, tamponi colorati, alimentatore e istruzioni per l'uso. <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>	2	390,00	780,00	si
FRIGOTERMOSTATO M130-TBR-BASIC*	M130-TBR Basic è un incubatore adatto a tutte le applicazioni di incubazione, necessità di lavorare ad una temperatura inferiore a quella ambiente e adatto per l'analisi del BOD. Grazie alla porta a doppio isolamento dotata di doppia guarnizione in gomma siliconica riesce a garantire un'ottima tenuta, mentre la porta interna in cristallo temprato permette di controllare i campioni all'interno senza causare variazioni di temperatura all'interno del microclima. Struttura esterna in acciaio INOX trattato con vernice epossidica antiacido, mentre quella interna in ABS stampata. Compresa all'interno una presa per l'alimentazione del BOD Ventilazione interna per stabilizzare ulteriormente la temperatura. (Classe 2, DIN 12880) Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5) DATI TECNICI: Volume totale: 110 litri Sistema elettronico di regolazione temperatura. termoregolatore digitale Ripiani inclusi: 2- Alimentazione: 230 V / 50 Hz-Potenza 400 W-Peso 25 kg Dimensioni (L x H x P) 550x910x610 mm PRESTAZIONI:Regolazione della temperatura: da 3.0 a 50.0 °C Stabilità temperatura interna: $\pm$ 0.5°C Omogeneità temperatura interna: termoregolatore digitale a P.I.D. Sistema elettronico di regolazione temperatura: termoregolatore digitale Descrizione accessori: Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore Sostegno fisso (mod. da Lt. 40 a Lt 120) Sostegno con ruote (mod. da Lt. 40 a Lt 120) Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)-Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40-Luce	1	934,00	934,00	si

	interna con interruttore per stufe e incubatori-Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 100°C <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>				
BOD SENSOR SYSTEM COMPLETO A 6 POSTI VELP	BOD Sensor è la soluzione innovativa, priva di mercurio e estremamente affidabile per la determinazione del BOD. Facile da utilizzare, veloce e semplice. Un microprocessore trasduttore di pressione trasferisce il valore BOD direttamente al display: i risultati sono visualizzati direttamente in mg/l senza necessità di ulteriori calcoli e vengono memorizzati automaticamente nel sensore BOD. Si avvita direttamente sulla bottiglia contenente il campione e memorizza automaticamente 5 misurazioni ad intervalli di 24 ore, offrendo la possibilità di far durare l'analisi anche durante il fine settimana. Il valore di BOD può anche essere ottenuto direttamente dal display in qualsiasi momento, anche dopo i cinque giorni. La misurazione è disponibile su 4 diverse scale - 90 ppm, 250, 600 e 999 BOD. Per valori più elevati, la misurazione può essere misurata mediante diluizione del campione. BOD Sensor System 6, un pacchetto completo per analizzare 6 campioni simultaneamente, composto da: una base di agitazione a 6 posizioni, sensori BOD, bottiglie di vetro scuro, sottotappi per l'assorbimento dell'anidride carbonica ed ancorette magnetiche. La base di agitazione è stata progettata per una maggiore comodità, garantendo sempre la qualità di agitazione che distingue VELD. <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>	1	1.400,00	1.400,00	si
POMPA DA VUOTO MONOSTADIO 42 LT/MIN ELETTRORVALVOLA E VACUOMETRO COD. VPME42	Modello monostadio da 42 litri minuto - fornita di vacuometro per visualizzare l'operazione del vuoto - fornita di elettrovalvola per evitare ritorni d'olio in caso di black-out accidentale - dotata di interruttore on-off - indicatore del livello dell'olio - 1 confezione di olio compresa - cavo di alimentazione con spina shuko - maniglia ergonomica di trasporto Dati tecnici: - modello monostadio - capacità di aspirazione in litri al minuto 42 - potenza motore 1/4 hp - alimentazione 220 v - 50hz - vuoto finale 3 pa <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>	1	300,00	300,00	si

ZAINO CON TEST KIT COMBINATO ANALISI DEL SUOLO (SETTORE DIDATTICO) HANNA INSTRUMENTS HI 3896BP	Kit confezionato specificamente per l'uso di insegnanti e studenti di scienze ambientali. Il nuovo kit sulla qualità del suolo, è stato pensato per fornire agli insegnanti uno strumento completo per rendere familiare agli studenti importanti test chimici per la valutazione della qualità e fertilità del suolo e mettere in relazione queste misure col metabolismo delle piante. I componenti vengono forniti con una esaustiva guida per gli insegnanti che include informazioni approfondite su ogni parametro, attività di classe e procedure dettagliate per il test sul campo. Questo test kit risponde ad importanti questioni legate alla qualità del suolo ed alle moderne pratiche agricole. Esempi reali aiutano gli studenti a capire l'importanza dei macronutrienti e di altri parametri della vita quotidiana. Il kit è quindi un'approfondita introduzione ai maggiori temi sulla qualità del suolo, ed è presentato in un formato semplice all'uso che rende le lezioni comprensibili. <i>Dettagli e funzioni come da scheda tecnica</i>	1	460,00	460,00	si
IMPORTO TOTALE FORNITURA Iva esclusa			€ 12.591,00		
Iva 22%			€ 2.770,00		
IMPORTO TOTALE FORNITURA Iva inclusa			€ 15.361,02		

*l'articolo PC DESKTOP HP 290 G2 p/n: 6BE60EA sostituisce l'articolo PC DESKTOP LENOVO V530-15ICB 10TV P/N: 10TV0021IX per le motivazioni indicate dalla nota prodotta dalla ditta in data 08/05/2019. L'articolo proposto, senza variazioni di prezzo, in sostituzione del precedente presenta caratteristiche equivalenti al precedente e risponde in tutto alle esigenze didattiche corrispondenti al progetto in questione.

* l'articolo FRIGOTERMOSTATO M130-TBR-BASIC sostituisce l'articolo FRIGOTERMOSTATO M80-TBR-BASIC per le motivazioni indicate dalla nota prodotta dalla ditta in data 03/10/2019. L'articolo proposto, senza variazioni di prezzo, in sostituzione del precedente presenta caratteristiche equivalenti al precedente e risponde in tutto alle esigenze didattiche corrispondenti al progetto in questione.

Comparazione tra importo spesa a base d'asta e acquisto effettivo MODULO AMBIENTE & SALUTE		
	Importo spesa a base d'asta Iva inclusa	€ 15.383,24
	Importo spesa per acquisti Iva inclusa	€ 15.361,02
	Differenza	€ 22,22

Si precisa che tutti i dettagli delle caratteristiche tecniche della fornitura erogata sono menzionati nell'offerta def. RDO n. 2243568 inoltrata dalla ditta all'amministrazione ed è parte integrante del presente collaudo.

Considerato

- ✓ che è stato effettuato un esame generale della fornitura sulla scorta degli atti di gara dell'offerta e dei documenti contrattuali e preparatori;
- ✓ che dalle verifiche e dai controlli effettuati è risultato che la fornitura è stata eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali, che i materiali sono idonei e a norma di legge e per le parti non ispezionabili la Ditta fornitrice ne assicura la perfetta corrispondenza alle prescrizioni contrattuali;

Vista la documentazione prodotta dalla Scuola:

- ✓ procedura di acquisto tramite RDO su MEPA n. 2243568 PROGETTO PON-FESR Laboratori professionalizzanti “L'AMBIENTE CHE VORREI, TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE”- Cod. Id 10.8.1.B2 - FESR-PON-PU-2018-18 CUP 167D17000110007 CIG Z9226419AB (lettera d’invito prot.1725 del 07/03/2019)
- ✓ la determina a contrarre N. 33/2018 prot.4653 del 16/06/2018
- ✓ il disciplinare RDO prot.1725 del 07/03/2019 nonché il documento di stipula del contratto (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)
- ✓ il capitolato tecnico del modulo “**AMBIENTE & SALUTE**”

Vista la documentazione prodotta dalla Ditta aggiudicataria:

- ✓ offerta RDO N. 2243568 del modulo “**AMBIENTE & SALUTE**” del 20/03/2019
- ✓ la documentazione riscontrabile anche dalle certificazioni di accompagnamento delle forniture o riscontrabili dalle stesse;
- ✓ DURC documento unico di regolarità contributiva (in possesso alla scuola);
- ✓ dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari - D.L. 12.11.2010 n.187 (IBAN) (in possesso alla scuola);

Viste le linee guida relative alla procedura di acquisto tramite RDO su MEPA;

considerato quanto sopra

SI CERTIFICA

che la procedura di acquisto relativa al modulo “**AMBIENTE & SALUTE**” come sopra specificato **progetto PON-FESR “L'AMBIENTE CHE VORREI, TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE”**- Cod. Id 10.8.1.B2 - FESR-PON-PU-2018-18 CUP 167D17000110007 CIG Z9226419AB

- ✓ risulta conforme alle caratteristiche specificate nei capitolati come da schede tecniche;
- ✓ è in stato di efficienza e funzionalità;
- ✓ è esente da difetti e vizi evidenti che possano pregiudicare il pieno impiego rispondente allo scopo cui le attrezzature devono essere adibite;
- ✓ corrisponde nelle quantità indicate;

SI CERTIFICA

la regolare esecuzione del contratto stipulato confermando l'ammontare complessivo di € **12.591,00** (euro dodicimilacinquecentonovantuno/00) + iva (22% = € **2.770,00**) per un totale iva inclusa di € **15.361,02** (euro quindicimilatrecentosessantuno/02)

Pertanto la fornitura relativa al modulo “**AMBIENTE & SALUTE**” progetto PON- FESR “L'AMBIENTE CHE VORREI, TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE”- Cod. Id 10.8.1.B2 - FESR-PON-PU-2018-18 CUP 167D17000110007 CIG Z9226419AB può essere collaudata come con il presente atto, si

COLLAUDA CON ESITO POSITIVO.

Il collaudo positivo non esonera la ditta ABINTRAX S.r.l. P.I. (07644780723) con sede in via Marina del Mondo n. 62 - 70043 Monopoli (BA) da responsabilità per eventuali mancanze o difetti non emersi in fase di collaudo, ma successivamente accertati e notificati.

L'assistenza tecnica in garanzia dei prodotti è pari a 36 mesi. La reperibilità ricambi è valida per l'intera vita del prodotto.

La verifica di cui sopra e tutte le operazioni di collaudo si concludono alle ore 12:45

Di seguito viene redatto il presente verbale dalla sottoscritta responsabile del collaudo.

Mottola, 29/11/2019

Letto, confermato e sottoscritto:


Il Collaudatore

prof.ssa **Raffaella Trisolini**



Visto la ditta fornitrice ABINTRAX S.r.l.

rappresentante Sig VITO CITO

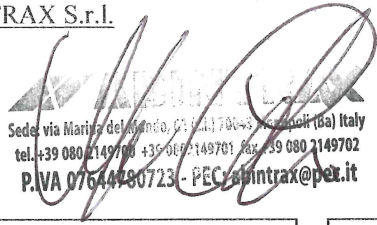

Sede: via Marina del Mondo, 01121/70043 Mottola (Ba) Italy
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
P.IVA 07644480723 - PEC abintrax@pec.it

Visto:

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Paola Grazia Tangorra



Visto:

il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Rotolo

